



MASTER PL-C 2 kolíkové

MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT

Energeticky úsporné kompaktné žiarivky Kompaktné nízkotlakové ortuťové výbojové zdroje Číry sklenený plášť obsahuje 4 úzke rovnobežneumiestnené fluorescenčné trubice

Údaje o produkte

• Všeobecné vlastnosti

| | |
|-----------------------------|----------|
| Objímka/pätica | G24d-1 |
| Objímka/pätica - informácie | 2P |
| životn.do 50% výpadkov EM | 10000 hr |
| životn.do 10% výpad.EM | 6500 hr |
| LSF EM pri 8000h, 3h cyklus | 80 % |
| LSF EM pri 6000h, 3h cyklus | 91 % |
| LSF EM pri 4000h, 3h cyklus | 95 % |
| LSF EM pri 2000h, 3h cyklus | 98 % |

• Svetelnotechnické vlastnosti

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Farba | 840 [CCT of 4000K] |
| Index farebného podania | 82 Ra8 |
| Označenie farby (text) | studená biela |
| Teplota farby | 4000 K |
| Súradnica chromatickosti X | 380 - |
| Súradnica chromatickosti Y | 380 - |
| Sv.účinn.v pomere k EL 25°C | 69 Lm/W |
| LLMF EM pri 8000 h. | 81 % |
| LLMF EM pri 6000 h. | 83 % |
| LLMF EM pri 4000 h. | 87 % |
| LLMF EM pri 2000 h. | 92 % |
| Svet.tok EL 25°C.menovitý | 900 Lm |

| | |
|--------------------------|--------|
| Svet.tok EL 25°C,nominál | 900 Lm |
| Dizajn teploty | 28 C |

• Elektrotechnické charakteristiky

| | |
|--------------------------------|---------|
| Príkion sv.zdroja | 13 W |
| Stmievateľné číslo | 0.175 A |
| Prúd svetelného zdroja EM 25°C | |
| Príkion sv.zdr.EL 25°C menov. | 13.4 W |
| Príkion sv.zdr.EM 25°C nomin. | 10 W |
| Napätie sv.zdroja EM 25°C | 91 V |

• Environmentálne vlastnosti

| | |
|--------------------------------|--------|
| Štítok energetickej úspornosti | A |
| Obsah ortuti (Hg) | 1.4 mg |

• Rozmery produktu

| | |
|-----------------------|----------------|
| Základňa k základni A | 97.7 (max) mm |
| Dĺžka vloženia B | 116.0 (max) mm |
| Celková dĺžka C | 138.4 (max) mm |
| Priemer D | 27.1 (max) mm |
| Priemer D1 | 27.1 (max) mm |

• Produktové informácie

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Objednávkové číslo N | 620866 70 |
| Kód produktu N | 871150062086670 |
| Názov produktu N | MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT |



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER PL-C 2 kolíkové

Názov objednávacieho produktu N MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX
Počet kusov v balení 1
Baliace množstvo N 5X10CC
Počet pakov v balení 50
Ciarový kód produktu N 8711500620866


eop_ean2 8711500621115
Ciarový kód vonkajšieho balenia 8711500715692
eop_12nc 927905008482
ILCOS kód FSQ-13/40/1B-I-G24d=1
Čistá váha na kus 53.600 gr

Varovanie a ochrana

- Use only with electromagnetic control gear
- Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating position


- Dimming is not possible

Rozmerový obrázok

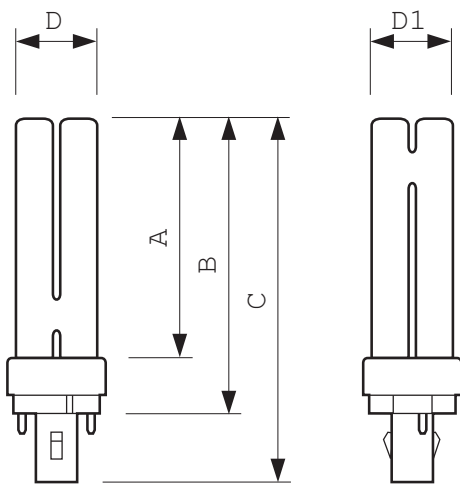


G24d-1/G24d-2/G24d-3, 2P

| Product | A (Max) | B (Max) | C (Max) | D (Max) | D1 (Max) |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| PL-C 13W/840/2P | 97.7 | 116.0 | 138.4 | 27.1 | 27.1 |



G24d-1

Fotometrické údaje

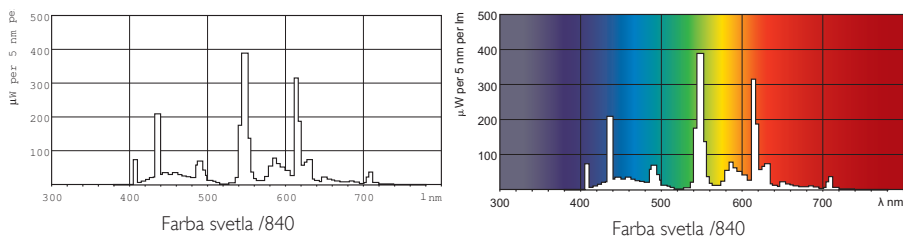



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Špecifikácia podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Obchodné značky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo jej príslušných majiteľov..

www.philips.com/lighting

2011, December 21
Údaje podliehajú zmenám