


- ističe rady PR 120 sú elektromechanické prínacie prístroje schopné zapínať, viesť a vypínať prúdy pri normálnych podmienkach a zapínať, viesť a samočinne vypínať prúdy pri abnormálnych podmienkach obvodu, ako je skrat
- používajú sa na ochranu proti nadprúdom v domových a priemyselných elektrických rozvodoch
- konštruované sú na obsluhu nepoučenými osobami, nevyžadujú údržbu
- vypínacie charakteristiky B, C, D
- jednoduchá montáž - spodná príchytka pre upevnenie na lištu 35x7,5 EN 60 715 umožňuje jednoduché vybratie z radu prístrojov navzájom prepojených bez prerušenia prúdových obvodov
- možnosť zaplombovania páčky vo vypnutom alebo zapnutom stave
- pripojenie: vodiče 2,5 - 50 mm²
- spôsob pripojenia ľubovoľný



Technické údaje

Normy	STN EN 60 898
Počet pólov	1; 1+N; 2; 3; 3+N; 4
Vypínacie charakteristiky	B, C, D - podľa STN EN 60 898
Menovité napätie U_n (V)	230, 230/400, 400
Menovitý prúd I_n (A)	40, 50, 63, 80, 100, 125
Vypínacie schopnosť (kA)	10 (15)
Trieda selektivity	3
Menovitá frekvencia (Hz)	50 až 60
Elektrická trvanlivosť	4 000 spínacích cyklov
Prierez pripojovacích vodičov (mm ²)	2,5 až 50
Upevnenie	na lištu DIN 35x7,5 EN 60 715
Krytie	IP 20, IP 40 z čela prístroja
Teplota okolia (°C)	-5°C až +40°C
Pracovná poloha	ľubovoľná
Schválené	ESS
Príslušenstvo	vypínacia cievka - VC: 230V AC, rozmer: 1,5 x základ. modul (27 mm)
Menovité jednosmerné napätie U_n (V)	max. 110 DC (pre jeden pól a t = 4 ms)

Rozmerový náčrt

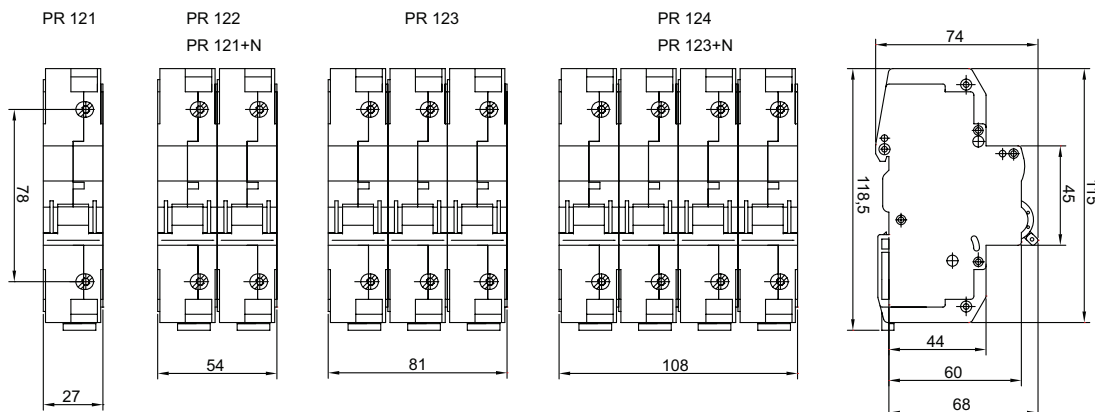

Charakteristika B

Obj. číslo	Typ
0099157	PR 121 B 40
0099158	PR 121 B 50
0099159	PR 121 B 63
0099160	PR 121 B 80
0099161	PR 121 B 100
0099162	PR 121 B 125
0099169	PR 122 B 40
0099170	PR 122 B 50
0099171	PR 122 B 63
0099172	PR 122 B 80
0099173	PR 122 B 100
0099174	PR 122 B 125
0099175	PR 123 B 40
0099176	PR 123 B 50
0099177	PR 123 B 63
0099178	PR 123 B 80
0099179	PR 123 B 100
0099180	PR 123 B 125
0099187	PR 124 B 40
0099188	PR 124 B 50
0099189	PR 124 B 63
0099190	PR 124 B 80
0099191	PR 124 B 100
0099192	PR 124 B 125

Charakteristika C

Obj. číslo	Typ
0099257	PR 121 C 40
0099258	PR 121 C 50
0099259	PR 121 C 63
0099260	PR 121 C 80
0099261	PR 121 C 100
0099262	PR 121 C 125
0099269	PR 122 C 40
0099270	PR 122 C 50
0099271	PR 122 C 63
0099272	PR 122 C 80
0099273	PR 122 C 100
0099274	PR 122 C 125
0099275	PR 123 C 40
0099276	PR 123 C 50
0099277	PR 123 C 63
0099278	PR 123 C 80
0099279	PR 123 C 100
0099280	PR 123 C 125
0099287	PR 124 C 40
0099288	PR 124 C 50
0099289	PR 124 C 63
0099290	PR 124 C 80
0099291	PR 124 C 100
0099292	PR 124 C 125

Charakteristika D

Obj. číslo	Typ
0099357	PR 121 D 40
0099358	PR 121 D 50
0099359	PR 121 D 63
0099360	PR 121 D 80
0099361	PR 121 D 100
0099362	PR 121 D 125
0099369	PR 122 D 40
0099370	PR 122 D 50
0099371	PR 122 D 63
0099372	PR 122 D 80
0099373	PR 122 D 100
0099374	PR 122 D 125
0099375	PR 123 D 40
0099376	PR 123 D 50
0099377	PR 123 D 63
0099378	PR 123 D 80
0099379	PR 123 D 100
0099380	PR 123 D 125
0099387	PR 124 D 40
0099388	PR 124 D 50
0099389	PR 124 D 63
0099390	PR 124 D 80
0099391	PR 124 D 100
0099392	PR 124 D 125

3 pólové ističe charakteristika B s vypínacou cievkou

Obj. číslo	Typ
0098920	PR 123 B 40 + VC 400V AC
0098921	PR 123 B 40 + VC 230V AC
0098922	PR 123 B 40 + VC 110V AC
0098923	PR 123 B 40 + VC 110V DC
0098924	PR 123 B 40 + VC 60V AC
0098925	PR 123 B 40 + VC 48V AC
0098926	PR 123 B 40 + VC 48V DC
0098927	PR 123 B 40 + VC 24V AC
0098928	PR 123 B 40 + VC 24V DC
0098929	PR 123 B 40 + VC 12V AC
0098930	PR 123 B 40 + VC 12V DC
0098931	PR 123 B 50 + VC 400V AC
0098932	PR 123 B 50 + VC 230V AC
0098933	PR 123 B 50 + VC 110V AC
0098934	PR 123 B 50 + VC 110V DC
0098935	PR 123 B 50 + VC 60V AC
0098936	PR 123 B 50 + VC 48V AC
0098937	PR 123 B 50 + VC 48V DC
0098938	PR 123 B 50 + VC 24V AC
0098939	PR 123 B 50 + VC 24V DC
0098940	PR 123 B 50 + VC 12V AC
0098941	PR 123 B 50 + VC 12V DC

Obj. číslo	Typ
0098942	PR 123 B 63 + VC 400V AC
0098943	PR 123 B 63 + VC 230V AC
0098944	PR 123 B 63 + VC 110V AC
0098945	PR 123 B 63 + VC 110V DC
0098946	PR 123 B 63 + VC 60V AC
0098947	PR 123 B 63 + VC 48V AC
0098948	PR 123 B 63 + VC 48V DC
0098949	PR 123 B 63 + VC 24V AC
0098950	PR 123 B 63 + VC 24V DC
0098951	PR 123 B 63 + VC 12V AC
0098952	PR 123 B 63 + VC 12V DC
0098953	PR 123 B 80 + VC 400V AC
0098954	PR 123 B 80 + VC 230V AC
0098955	PR 123 B 80 + VC 110V AC
0098956	PR 123 B 80 + VC 110V DC
0098957	PR 123 B 80 + VC 60V AC
0098958	PR 123 B 80 + VC 48V AC
0098959	PR 123 B 80 + VC 48V DC
0098960	PR 123 B 80 + VC 24V AC
0098961	PR 123 B 80 + VC 24V DC
0098962	PR 123 B 80 + VC 12V AC
0098963	PR 123 B 80 + VC 12V DC

Obj. číslo	Typ
0098964	PR 123 B 100 + VC 400V AC
0098965	PR 123 B 100 + VC 230V AC
0098966	PR 123 B 100 + VC 110V AC
0098967	PR 123 B 100 + VC 110V DC
0098968	PR 123 B 100 + VC 60V AC
0098969	PR 123 B 100 + VC 48V AC
0098970	PR 123 B 100 + VC 48V DC
0098971	PR 123 B 100 + VC 24V AC
0098972	PR 123 B 100 + VC 24V DC
0098973	PR 123 B 100 + VC 12V AC
0098974	PR 123 B 100 + VC 12V DC
0098975	PR 123 B 125 + VC 400V AC
0098976	PR 123 B 125 + VC 230V AC
0098977	PR 123 B 125 + VC 110V AC
0098978	PR 123 B 125 + VC 110V DC
0098979	PR 123 B 125 + VC 60V AC
0098980	PR 123 B 125 + VC 48V AC
0098981	PR 123 B 125 + VC 48V DC
0098982	PR 123 B 125 + VC 24V AC
0098983	PR 123 B 125 + VC 24V DC
0098984	PR 123 B 125 + VC 12V AC
0098985	PR 123 B 125 + VC 12V DC

Korekcia menovitých prúdov ističov PR 120

Korekcia menovitých prúdov pre umiestnenie viacerých ističov vedľa seba (A).
Platí pre referenčnú teplotu 30 °C.

