

Štvorvýchodové nízkonapäťové rozdeľovacie hlavy na 0,6/1 kV-ové 4-žilové káble



TRACON	mm ²	D _{max} (mm)	D _{min} (mm)	d _{max} (mm)	d _{min} (mm)	S (mm)	S* (mm)	L (mm)	L* (mm)
VE3512	4 × 6 – 4 × 25	40	19	16	7	1.4	2.4	82	80
VE4021	4 × 35 – 4 × 50	62	22	24	7	2.7	4.7	130	105
VE5527	4 × 70 – 4 × 120	78	24	30	7	3.8	4.8	150	120
VE8035	4 × 120 – 4 × 240	95	40	40	15	2.5	4	170	120
VE10045	4 × 150 – 4 × 300	100	75	41	15	2.8	4	185	120
VE12550	4 × 300	140	60	58	16	2.8	4	210	150


D_{max}, d_{max} – vnútorné priemery hlavy pred zmrštenímD_{min}, d_{min} – vnútorné priemery hlavy po voľnom zmrštení

S – hrúbka steny hlavy pred zmrštením

S* – hrúbka steny hlavy po voľnom zmrštení

L – celková dĺžka hlavy pred zmrštením

L* – celková dĺžka hlavy po voľnom zmrštení

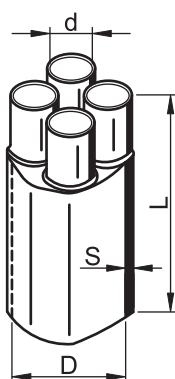

Päťvýchodové nízkonapäťové rozdeľovacie hlavy na 0,6/1 kV-ové 5-žilové káble



TRACON	mm ²	D _{max} (mm)	D _{min} (mm)	d _{max} (mm)	d _{min} (mm)	S (mm)	S* (mm)	L (mm)	L* (mm)
VE54019	5 × 16 – 5 × 35	40	19	13	4	2	2.5	105	98
VE54622	5 × 25 – 5 × 35	50	15	14	5.5	2	2.5	95	83
VE55524	5 × 35 – 5 × 70	55	24	18	5	2	3.2	160	155
VE58033	5 × 35 – 5 × 70	80	33	16	8	2.1	3	180	175
VE57839	5 × 70 – 5 × 120	70	20	24	9	2.2	3.2	85	83
VE510046	5 × 150 – 5 × 240	98	49	34.5	11	2.4	3.5	190	186


D_{max}, d_{max} – vnútorné priemery hlavy pred zmrštenímD_{min}, d_{min} – vnútorné priemery hlavy po voľnom zmrštení

S – hrúbka steny hlavy pred zmrštením

S* – hrúbka steny hlavy po voľnom zmrštení

L – celková dĺžka hlavy pred zmrštením

L* – celková dĺžka hlavy po voľnom zmrštení

RELEVANT STANDARD
EN 60684TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
K-08384