

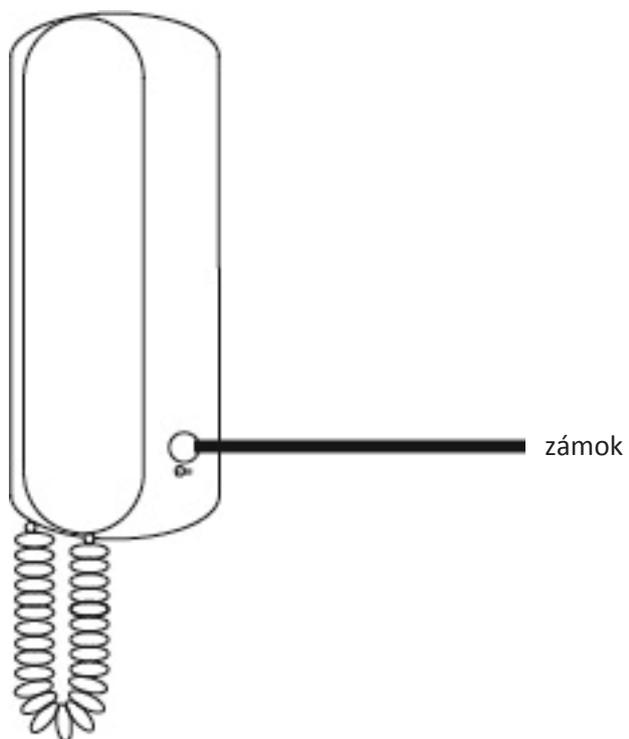


# SK Sada audio vrátника


## Technický popis

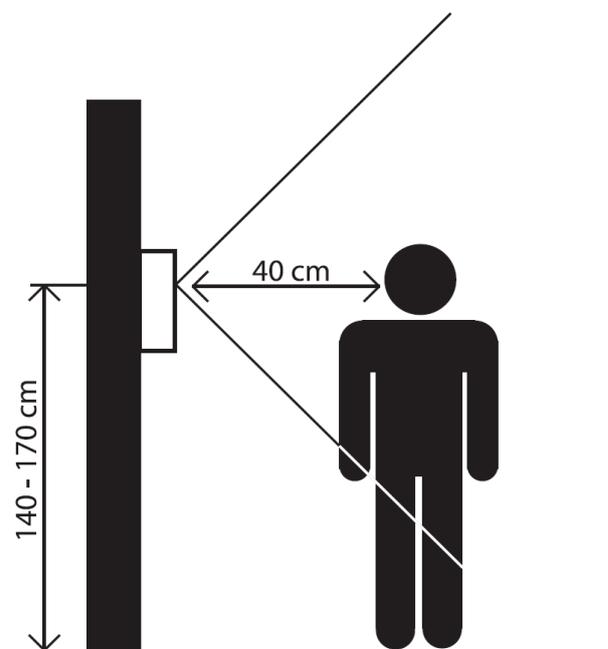

## Inštalácia

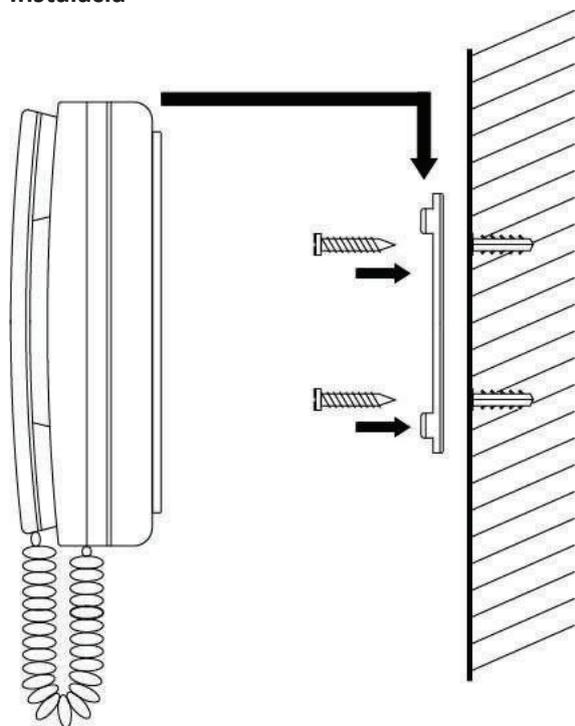

## Schéma zapojenia

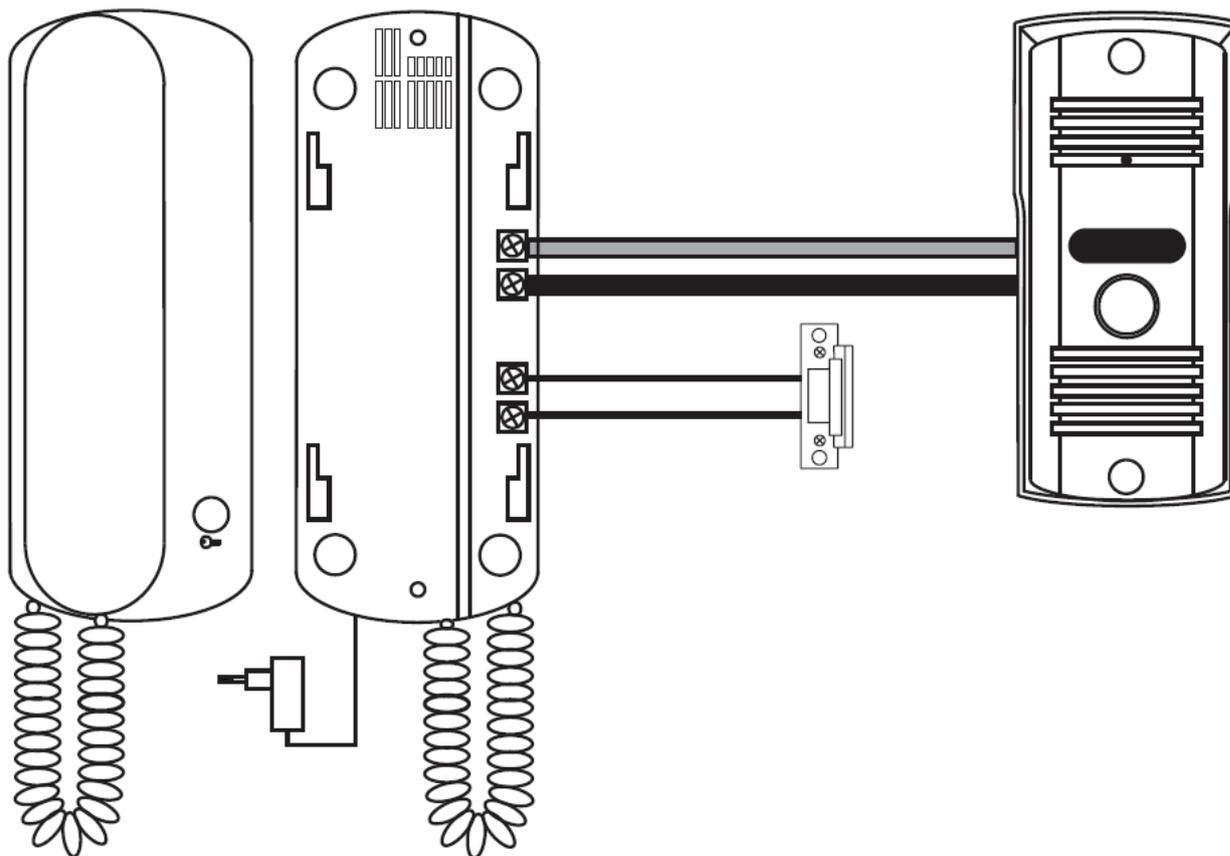

### Parametre prepojovacieho vedenia

Systém videovrátnika používa tieneny 2 žilový kábel. Približné maximálne vzdialenosti medzi kamerou a monitorom vzhľadom k priemeru jednotlivých vodičov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

|                           |     |      |     |     |
|---------------------------|-----|------|-----|-----|
| Priemer jadra vodiča [mm] | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1   |
| Vzdialenosť [m]           | 30  | 50   | 70  | 115 |

### Pozor!

Prístroj je nutné pred čistením uviesť do bez napätového stavu odpojením sieťového prívodu zo siete!

### Bezpečnostné upozornenie

Prístroj nevystavujte vybráciam a pádom

