


Silový kabel s PVC izolací CMSM

kat.list
11201



Konstrukce

Jádro z Cu lanka dle VDE 0295 tř. 5, PVC izolace žil dle VDE 0207 část 4, žíly stočeny, uspořádány v polohách do prvku a obaleny PET folií, plášť z PVC dle VDE 0207 část 5.

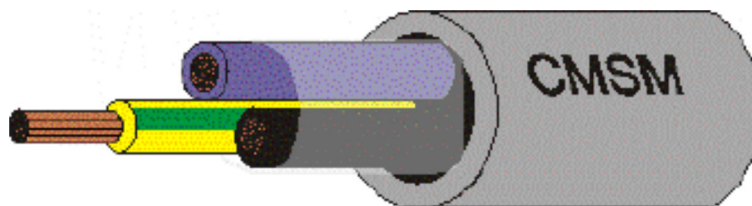

Upozornění

Odolný proti šíření plamene dle ČSN EN 50 265-2-1.

Zvláštnosti

Žíly jsou barevně rozlišeny dle ČSN 330165 nebo na vyžádání číslovány.
Kabel je částečně odolný proti působení směsi oleje a benzínu.

Použití

Pohyblivé přívody pro stroje a zařízení.

Technické údaje

