



obj.číslo - 1022

Prípojkové skrine PS0 pre koncové pripojenie

Obsah skrine



- poistkový spodok EZN 63/3 Linea
- poistková hlavica E 33 - 3x
- nulový mostík do 160A - 1x
- priechodka Pg 29 - 2x

Odolnosť voči horeniu

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od zdroja.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 63A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44
Prívodné vedenie do	35 mm ² Cu - Al
Materiál skrine	tvrdý polyester
Skratová odolnosť	20 kA

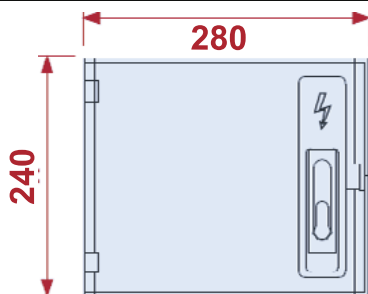

obj.číslo - 1021

Prípojkové skrine PS1 pre koncové pripojenie

Obsah skrine



- poistkový spodok SPB00 160 A
- nulový mostík do 160A - 1x
- priechodka Pg 29 - 2x

Odolnosť voči horeniu

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od zdroja.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 100 A
Menovité pracovné napätie	690 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44
Prívodné vedenie	do 35 mm ² Cu - Al
Materiál skrine	tvrdý polyester
Skratová odolnosť	20 kA

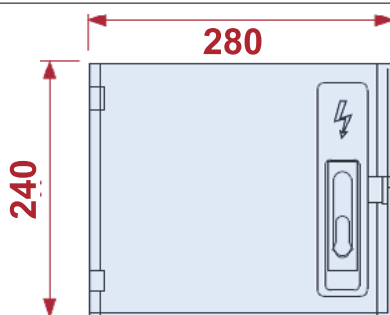

Použitie

Prípojkové skrine PS0, PS1 sa používajú pre koncové pripojenie rodinného domu alebo iného objektu na káblovú alebo vonkajšiu elektrorozvodnú sieť do prierezu pripojovacích vodičov 35 mm² a k isteniu prívodného vedenia k odbernému miestu.

